


ИНСТРУКЦИЯ

за свързване и употреба на
WiFi модул GEOTOK (всички версии)

Модулът е за употреба с термopомпи управлявани от контролер DIXELL.
Предназначен е за монтаж вътре в термopомпата на DIN шина.

РАЗДЕЛ Свързване

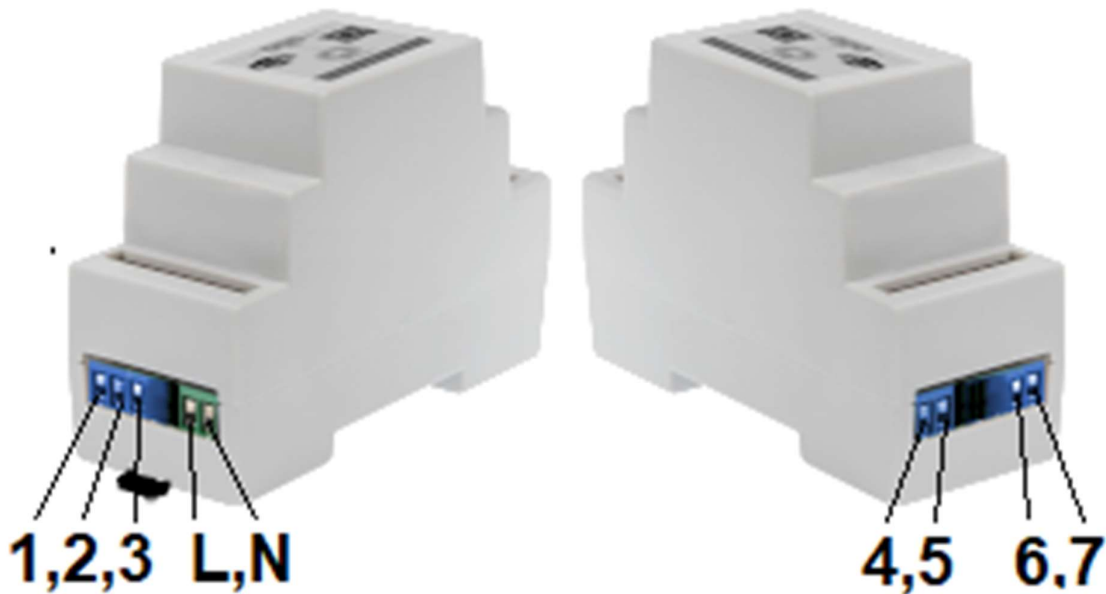

Кл.1 – Свързване към клеморед кл.11 (pin 10 DIXELL).

Кл.2 – не се ползва.

Кл.3 – Свързване към клеморед кл.12 (pin 14 DIXELL).

Забележка: Ако има мостче между кл.11 и кл.12 на клеморедата, то се отстранява. Настройката на DIXELL трябва да е CF09=3.

Кл.4 и 5 – Свързване към термо датчик (термистор NTC-10k). Датчика трябва да се монтира в помещение със средна температура за сградата и да се свърже към модула с кабел 2x0,5мм.

Кл.6 – Свързване към (-) на сериен модул J7MAZZZ910 за DIXELL).

Кл.7 – Свързване към (+) на сериен модул J7MAZZZ910 за DIXELL).

Забележка: Сериеният модул J7MAZZZ910 посредством кабел (от комплекта) се свързва към контролер DIXELL към вход TTL (5pins).

Свързването се извършва при изключено захранване от мрежата!

РАЗДЕЛ Регистрация

След свързването се включва захранването на термopомпата и се изпълняват поред следните стъпки:

1. Включватe си мобилните данни.
2. Включватe си GPS локацията.
3. Влизатe в сайт <https://geotok-wifi.eu/>.
4. Избиратe “**вход(ID)**”.
5. Избиратe в раздел „Дистанционен контрол“ „**Вход Модел 1**“.
6. Избиратe от раздел „Регистрация **NEW Device**“ бутон „**Get info**”.
7. След поява на локацията - бутон “**Напред**” и „**Потвърди данните**“.
8. Следватe инструкциите от екрана!

Без да затваряте Браузера изпълнете:

1. *Изключете си `Мобилни данни` !!!!*
 2. *Включете си `WiFi` комуникацията*
 3. *Свържете се с WiFi устройство (мрежа) **DevXXXXXX***
 - 4... *за New_Device с парола `adminXXXXXX`*
 - 5...*ако сте готови натиснете `Напред`*
9. Попълнете полетата във формуляра
 - a. Grid (името на локалната Мрежа)
 - b. Password (паролата на локалната Мрежа)
 - c. Model = HeatPump
 - d. Group = Klimat
 - e. Owner = вашето име
 10. Натиснете „**Connect & Save**” и изчакайте около минута-две !!!
 11. След поява на екран със регистрираните данни натиснете “**Exit**”
 12. Затворете браузера.
 13. Включете си “мобилните данни”
 14. Отново влезте в сайта Влизатe в сайт <https://geotok-wifi.eu/>.
 15. Изберете “**вход(ID)**”.
 16. Избиратe в раздел „Дистанционен контрол“ „**Вход Модел 1**“.
 17. Въведете паролата „XXXXXX“ (името на устройството)
 18. От раздел „Климат“ вижте Вашите регистрирани устройства.
 19. Изберете „Виж XXXXXX“ и ще видите интерфейса на термopомпата:

РАЗДЕЛ Употреба

След като видите основния екран може да управлявате и настройвате Вашата термопомпа от всяка точка по света където имате връзка с телефон или само интернет.

Може да управлявате Вашата термопомпа от всеки компютър, телефон, лаптоп и таблет без допълнителен софтуер или приложение. Единствено трябва са запомните паролата за вход.

Това е удобството да управлявате и наблюдавате с WiFi състоянието на термопомпата и температурата в сградата.

